

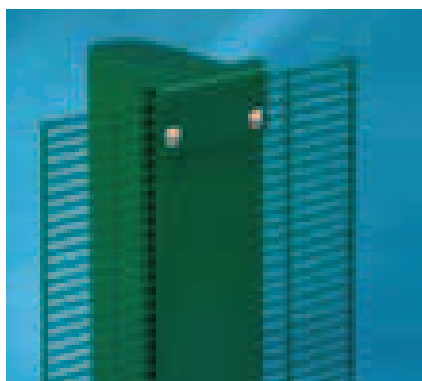


Słupy

Słupy Bekasecure® o unikalnej konstrukcji to gwarancja łatwego montażu i wysokiego zabezpieczenia.



Słupy Bekasecure®

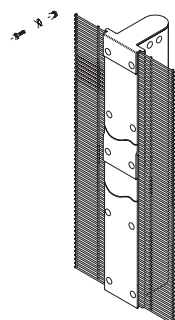

Bekasecure® – słupy z listwą zabezpieczającą

Słupy Bekasecure® o unikalnej konstrukcji są dostępne z lub bez podstawy. Panele są zabezpieczone przez zastosowanie listwy na całej wysokości panelu oraz specjalnego systemu nierdzewnych mocowań. Słup zaprojektowano w taki sposób, aby całe ogrodzenie spełniało restrykcyjne wymagania sztywności, które są kluczowe dla obiektów o podwyższonym stopniu zabezpieczenia, a jednocześnie zapewniało łatwy montaż. Otwarty profil słupa umożliwia poprowadzenie okablowania elektrycznego lub optycznego.

Profil

- Profil słupa "Omega";
- Z dwoma rzędami otworów 10 x 20 mm do mocowania paneli i listwy zabezpieczających.
- Profil słupa:
 - 140 x 115 x 3,00 mm (wys. ogr. 3 - 4 m)
 - 140 x 150 x 5,00 mm (wys. ogr. 4,2 - 6 m)
- z metalowym kapturkiem
- Wx: Profil 1: 28,5 cm³
- Wx: Profil 2: 70,8 cm³

Technologia powlekania

Ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (275g/m² - z obu stron). Powleczone proszkiem poliestrowym (grubość warstwy min. 60 mikrometrów).

Akcesoria

- Listwa zabezpieczająca
- Śruby z łbem kulistym z 4KT: M8 x 30 mm/M8 x 35 mm + podkładka M8 DIN 125-1 A + nakrętka samozrywalna M8 (do montażu paneli i listwy zabezpieczającej i metalowego kapturka).

Kolory

Zielony RAL 6005; inne kolory na zamówienie.

SYSTEM SECURIFOR®					
Wysokość ogrodzenia [mm]	Wymiary paneli szer. x wys. [mm]	Przekrój słupa szer. x wys. x grubość [mm]	Wysokość słupa [mm]	Profil podstawy [mm]	Długość listwy [mm]
Słupy Bekasecure® z listwą do zabetonowania					
3000	2518,6 x 3000,0	140 x 115 x 3,00	3800	-	3050
3650	2518,6 x 3670,0	140 x 115 x 3,00	4450	-	2060+1730
4000	2518,6 x 4000,0	140 x 115 x 3,00	4800	-	2060+2060
Słupy Bekasecure® na podstawie					
4000	2518,6 x 4000,0	140 x 115 x 3,00	4050	230 x 230 x 15	2060+2060
4700	2518,6 x 4690,0	140 x 150 x 5,00	4730	300 x 300 x 20	2390+2390
5300	2518,6 x 5320,0	140 x 150 x 5,00	5390	300 x 300 x 20	3050+2390
6000	2518,6 x 6010,0	140 x 150 x 5,00	6050	300 x 300 x 20	2060+2060+2060

* instrukcja montażu dostępna na zamówienie

Zastosowanie

Stosowane razem z panelami Securifor®, słupy Bekasecure® stanowią imponującą barierę dostępu do miejsc gdzie niezbędny jest wysoki stopień zabezpieczenia: szkół, szpitali, stadionów, centrów przemysłowych i handlowych, itd.

